


Pièces détachées : KIT 3

Kit d'arrêt mural, 1/4 de tour, partie encastrée.

Wall mounted kit, 1/4 turn, built in part.

Compatible pour / Compatible for :

- Star à manettes Obsidienne : C19.
- Alliance : C29.
- Star : C31.
- Star lisse : C32.
- Star à manettes : C33.
- Élégance blanc : C34, C35.
- Bijou : C36.
- Alizé : C37, C38, C39.
- Bonroche : C40.
- Millésime : C41, 42.
- Élégance Classique : C43.
- Cygne Ailé : C45.
- Odiot : C65.
- Odiot à manettes : C66.


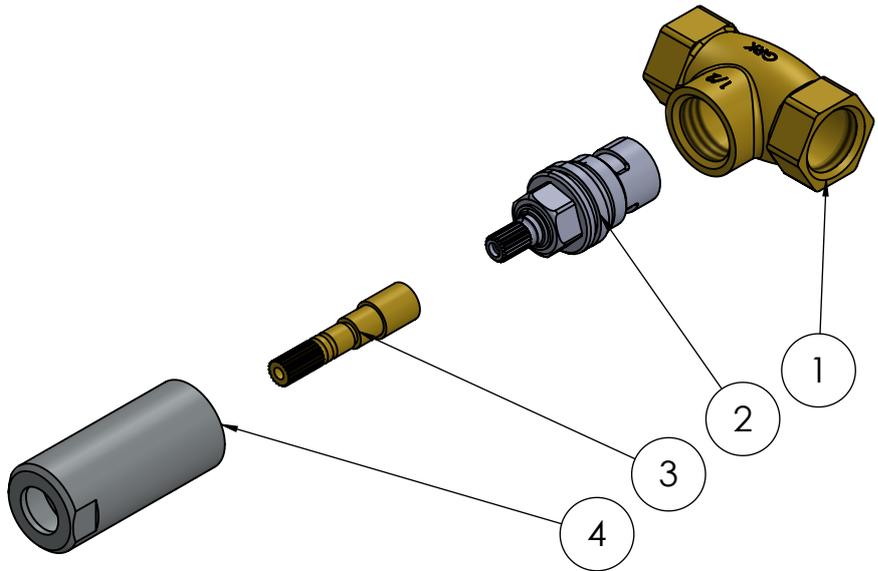


			Chaud (Hot) coté Gauche		Froid (Cold) coté Droit	
			C00-XX-23K28H		C00-XX-23K28C	
G1/2"	1	Robinet à encastrer G1/2	C00-AA-2VB2	RA0020B	C00-AA-2VB2	RA0020B
	2	Tête disque céramique G1/2	C00-AA-2CC1	RA0035G	C00-AA-2CC2	RA0035D
	3	Rallonge arret mural L47	C00-AA-2E1	RA0021C	C00-AA-2E1	RA0021C
	4	Tube arrêt mural ø26 L56	C00-XX-2F3	DE3138	C00-XX-2F3	DE3138
			C00-XX-23K29H		C00-XX-23K29C	
G3/4"	1	Robinet à encastrer G3/4	C00-AA-2VB3	RA0021B	C00-AA-2VB3	RA00210B
	2	Tête disque céramique G3/4	C00-AA-2CC5	RA0037G	C00-AA-2CC6	RA0037D
	3	Rallonge arret mural L47	C00-AA-2E1	RA0021C	C00-AA-2E1	RA0021C
	4	Tube arrêt mural ø26 L56	C00-XX-2F3	DE3138	C00-XX-2F3	DE3138


G3/4"

G1/2"

ø de perçage recommandé.
ø recommended drilling.

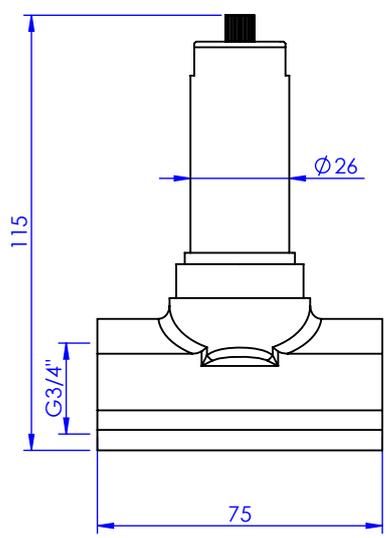

Débit / Flow rate : 36 l/min (sous 3 bars)
Pressionn maxi / max pressure : 5 bars.

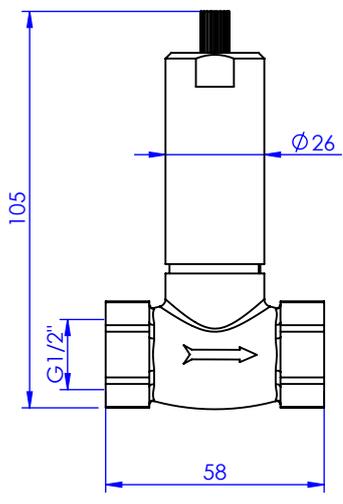

Débit / Flow rate : 21 l/min (sous 3 bars)
Pressionn maxi / max pressure : 5 bars.